

KARTA TECHNICZNA


PŁYTA GUMOWA SBR

Płyty gumowe wulkanizowane wykonane z kauczuku typu SBR (butadienowo-styrenowego) są przeznaczone do stosowania w standardowych warunkach użytkowania, w temperaturach od -30°C do 70°C. Stosuje się go w różnych branżach przemysłowych, m.in. do wyrobu uszczelek i podkładek pracujących bez rozciągania. Kauczuk SBR dobrze sprawdza się jako tworzywo wygłuszające. Mogą posiadać przekładki tkaninowe, jako dodatkowe wzmocnienie.

Wymiary:

Grubości i tolerancje wymiarowe:

1mm ±0,2mm	6mm±0,5mm
2mm ±0,3mm	8mm±0,6mm
3mm ±0,4mm	10mm±0,8mm
4mm ±0,4mm	15mm±1,5mm
5mm ±0,5mm	20mm±2,0mm

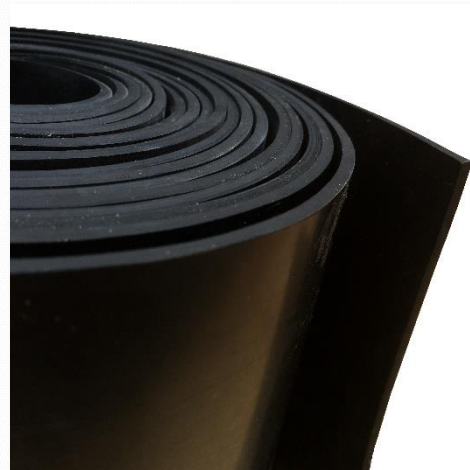

W standardzie produkowane są płyty o szerokości 1200 i długości do 10mb przy grubości 1 - 20 mm, grubość 20 - 50mm arkusze 1000x1000mm. Wymiary mogą być inne, po uzgodnieniu z odbiorcą.

Właściwość	jednostka	wartość
Twardość (H)	ShA	70 +/-5
Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu (TSb) min	Mpa	3
Wydłużenie względne przy zerwaniu (Eb) min	%	180
Gęstość max	g/cm ³	1,60
Temperatura pracy w standardowych warunkach użytkowania	°C	od -30 do 70

Pakowanie oraz magazynowanie:

Płyty gumowe zwijane są rulon po 12m² lub w arkuszach 1000x1000mm. Przechowywać w pomieszczeniach magazynowych z dala od źródła ciepła, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz substancji działających szkodliwie.

** Niniejsza karta ma charakter poufny. Przekazywanie, kopiowanie i ujawnianie jej osobom trzecim wymaga pisemnej zgody PRO-HURT. Karta jest skierowana do adresata/adresatów określonych wyżej i stanowi własność adresata. Ujawnienie karty jest zabronione. Jeżeli nie jesteś docelowym adresatem, należy natychmiast usunąć tę kartę i powiadomić nadawcę telefonicznie lub mailowo.*